

URURU SARARA: EN
VÄRMEPUMP UTÖVER DET
VANLIGA; VÄRMER, KYLER,
FUKTAR, AVFUKTAR, RENAR
OCH VENTILERAR LUFTEN



EFFEKTIVT, ENKELT & TRYGGT

- ☑ 5-ÅRS TOTALGARANTI FÖR PRIVATPERSONER
- ☑ GER VÄRME NER TILL -30°C
- ☑ MILJÖVÄNLIG VÄRME
- ☑ LÅG LJUDNIVÅ
- ☑ LUFTKONDITIONERING
- ☑ LUFTRENING

X-TRA ENERGISPARANDE FUNKTIONER


- ☑ UNDERHÅLLSVÄRME FÖR FRITIDSHUSET
- ☑ INVERTER
- ☑ VECKOTIMER
- ☑ RÖRELSESENSOR
- ☑ FRÅNVARO FUNKTION



ENERGIKLASS

A

Daikins värmpumpar ger dig värme när du behöver den som bäst, d.v.s vid låga temperaturer. I stapeldiagrammet nedan ser du hur effektiv värmpumpen är vid olika utomhustemperaturer. För en tillförd kW får du t.ex hela 3,8 kW värme tillbaka vid -10°C.

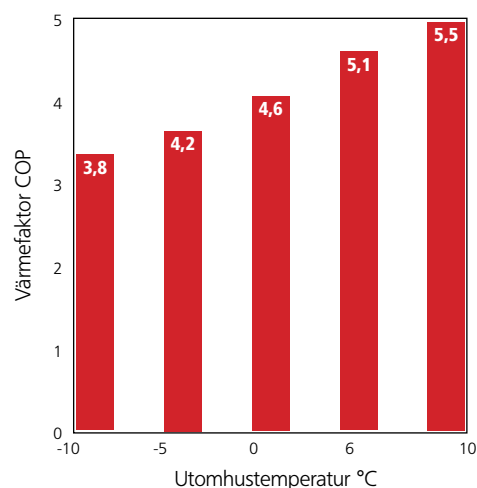

En unik kombination av befuktning, avfuktning, ventilation och luftrening.

VENTILATION & FRISK LUFT, MED STÄNGDA FÖNSTER

Till skillnad mot traditionella värmepumpssystem fyller Ururu Sarara rummet med fräsch, renad luft. Ururu Sarara är det första värmepumpssystemet för bostäder som kan fylla ett rum som är större än 26 m² med fräsch luft på mindre än två timmar. Dessutom justeras temperaturen på den inkommande luften till önskad nivå utan att kyla/värme går förlorad.

ALLERGIFRI LUFT

Ururu Sarara har ett avancerat luftreningssystem med inbyggd luftrenare vilket gör denna värmepump till ett perfekt val för dig som är allergisk. Den avlägsnar allergener som pollen, damm, virus, bakterier, formaldehyd och bryter ner obehagliga dofter.

URURU - befuktning

Fuktad luft känns varmare och temperaturen blir jämnare. Med den rätta luftfuktigheten kan temperaturen vara lägre och utan att ge avkall på komforten. Detta förebygger även torr hud och irriterad hals, och ger en fuktighetsnivå där virus inte kan överleva.



SARARA - avfuktning

Avfuktning av luften, eller Sarara som det heter på japanska, har lika positiv effekt på inomhusluften som befuktningen av luft har. På sommaren har den omgivande luften hög luftfuktighet. Det gör att ett rum kan kännas väldigt kvavt och varmt trots att temperaturen egentligen inte är speciellt hög. Med Ururu Sarara kan luftfuktigheten inomhus reduceras utan att rumstemperaturen påverkas.

TEKNISKA FAKTA

INOMHUSDEL		FTXR28E	FTXR42E	FTXR50E
Dimensioner HxBxD	mm	305x890x209	305x890x209	305x890x209
Vikt	kg	14	14	14
Ljudtrycksnivå (H/M/L)	dB(A)	39/26/23	42/27/24	44/29/26
Värme kapacitet*	kW	1,30-3,60-5,00	1,3-5,10-5,60	1,30-6,00-6,20
COP värmefaktor		5,14	4,32	3,97
Effektförbrukning värme*	kW	0,22-0,70-1,41	0,22-1,18-1,60	0,23-1,51-1,77
Kylkapacitet*	kW	1,55-2,80-3,60	1,55-4,20-4,60	1,55-5,00-5,50
EER köldfaktor		5,00	4,00	3,42
Effektförbrukning kyla*	kW	0,25-0,56-0,80	0,26-1,05-1,32	0,26-1,46-1,80

UTOMHUSDEL		RXR28E	RXR42E	RXR50E
Dimensioner HxBxD	mm	693x795x285	693x795x285	693x795x285
Vikt	kg	48	48	48
Ljudtrycksnivå (H/L)	dB(A)	46	48	48

* (min-nom-max)

ÅTERFÖRSÄLJARE:



DAIKIN SWEDEN AB

Besöksadress: Björnstigen 87, Solna
Box 3076, SE-169 03 Solna, Sweden
Tel: +46 (0)8 564 855 40
www.daikin.se