


FTXS-G / RXS-G

Värmepump - Vägmodell



FTXS-G Inomhusdel

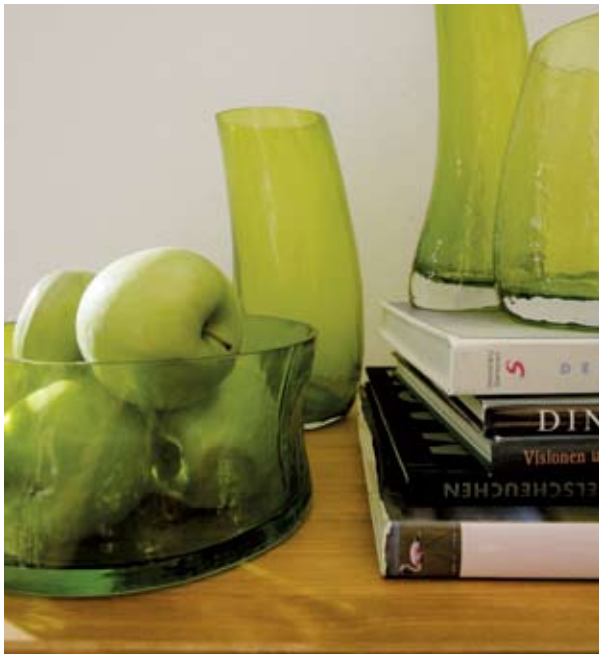

nyhet →

INVERTER



RXS utomhusdel

- Energiklass A, inverterstyrning.
- Det "intelligenta ögat" styr luftflödet till den del av rummet som en person befinner sig.
- Veckotimer gör det möjligt att programmera värmepumpen med ett veckoprogram.
- Slät frontpanel ger ett diskret och snyggt utseende och är lätt att rengöra.
- Ekonomiläge, frånvarofunktion och rörelsesensor för ytterligare besparingar.
- Luftreningsfilter med titanapatit rengör luften effektivt och bryter ner obehagliga dofter.
- Ett extra kraftfullt läge kan väljas för snabb nedkylning eller uppvärmning.
- Rörelsesensor känner av när ett rum är tomt och går då automatiskt på extra ekonomisk drift.
- Mycket låg ljudnivå, med ett tryck på "tystknappen" sänks driftsljudet 3dB(A).
- Både utomhusdel och inomhusdel har mycket låg ljudnivå.
- Daikins värmepumpar kan ställas in på 10°C, så du kan sänka termostaten på energislukande elradiatorer när du stänger fritidshuset för vintern.

VÄRMEPUMP			FTXS20G	FTXS25G	FTXS35G	FTXS42G	FTXS50G	
Inomhusdel			FTXS20G	FTXS25G	FTXS35G	FTXS42G	FTXS50G	
Utomhusdel			RXS20G	RXS25G	RXS35G	RXS42G	RXS50G	
Kylkapacitet (min-nom-max)	kW		1,3~2,0~2,8	1,3~2,5~3,2	1,4~3,5~4,0	1,7~4,2~5,0	1,7~5,0~5,3	
Värmekapacitet (min-nom-max)	kW		1,3~2,7~4,3	1,3~3,4~4,7	1,4~4,0~5,2	1,7~5,4~6,0	1,7~5,8~6,5	
Effektförbrukning (min-nom-max)	kyla	kW	0,3~0,5~0,4	0,3~0,5~0,8	0,3~0,9~1,2	0,4~1,2~2,2	0,4~1,5~1,8	
	värme	kW	0,3~0,6~1,4	0,3~0,7~1,3	0,3~1,0~1,5	0,4~1,5~2,0	0,4~1,6~2,0	
Energiklass kyla/värme			A/A	A/A	A/A	A/A	A/A	
EER köldfaktor			4,26	4,55	4,02	3,44	3,29	
COP värmefaktor			4,29	4,53	4,17	3,67	3,69	
Driftsområde kyla/värme		°C	-10~46/-20~20				-10~46/-20-18	
Max.rörlängd/höjd		m	20/15	20/15	20/15	30/20	30/20	
Spänning/Rek. avsäkring		V/A	230/10	230/10	230/10	230/10	230/10	

Inomhusdel			FTXS20G	FTXS25G	FTXS35G	FTXS42G	FTXS50G
Dimensioner H*B*D		mm	295*800*215				
Vikt		kg	9	9	10	10	10
Ljudtrycksnivå (H/M/L/SL)	kyla	dB(A)	38/32/25/22	38/32/25/22	42/34/26/23	42/38/33/30	43/39/34/31
	värme	dB(A)	38/33/28/25	39/34/28/25	42/36/29/26	42/38/33/30	44/39/34/31
Ljudeffektsnivå kyla/värme		dB(A)	54/54	54/55	57/57	58/58	59/60
Röranslutning	vätska-gas	tum	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"	1/4"-1/2"	1/4"-1/2"
	dränering	mm	18				

Utomhusdel			RXS20G	RXS25G	RXS35G	RXS42G	RXS50G
Dimension H*B*D		mm	550*765*285				735*825*300
Vikt		kg	34	34	34	39	48
Ljudtrycksnivå kyla (H/L)		dB(A)	46/43	46/43	46/43	44/48	47/44
Ljudtrycksnivå värme (H/L)		dB(A)	47/44	47/44	47/44	45/48	48/45
Ljudeffektsnivå kyla		dB(A)	61	62	62	63	61
Köldmedium / Kompressortyp			R-410A / Swingkompressor				



FTXS-G



INVERTER



RKS/RXS utomhusdel

Återförsäljare: